

D700HS


Szybki napęd elektromechaniczny

do bram garażowych do użytku przydomowego z jednoczęściową szyną jezdnią



Nowy szybki napęd do bram garażowych

- Prędkość do 20 cm / s (Dwa razy tyle w porównaniu do D600/D1000)
- Do użytku przydomowego i półprzemysłowego
- Siła ciągu 700 N
- Szybki i łatwy montaż
- Elektroniczna kontrola prędkości
- Możliwość ustawienia pozycji krańcowych bramy (otwarcie/zamknięcie) i zwolnienie przed zamknięciem

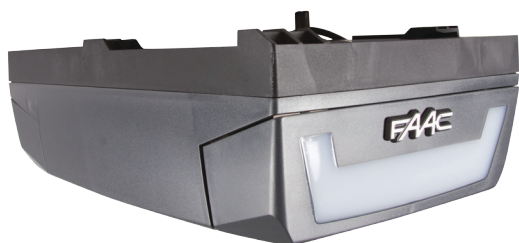

Szybki i łatwy montaż

Napęd do bram garażowych jest łatwy w montażu. Montuje się go do sufitu garażu. Bardzo proste programowanie umożliwia ustawienie pozycji krańcowych bramy (otwarcia/zamknięcia) i zwolnienia przed domknięciem. Po zakończeniu cyklu programowania napęd działa poprawnie bez jakichkolwiek dodatkowych regulacji.

Komfort użytkowania


Aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych bramy, w napędzie została zastosowana elektroniczna kontrola prędkości. Po uruchomieniu procesu otwierania brama rusza delikatnie i wolno aby po chwili osiągnąć normalną szybkość otwierania i przed domknięciem napęd zwalnia aby zapewnić ciche i delikatne domknięcie bramy.

D700HS - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA


Typ	D700HS
Zasilanie	230 V
Silnik elektryczny	24 Vdc
Pobór mocy	440 W
Min. wysokość nadproża	35 mm
Maks. siła ciągu / nacisku	700 N
Hałas przy normalnej prędkości	52 db(A)


Typ	D700HS
Stopień ochrony	IP20
Oświetlenie usługowe	230 Vac - 40 W (max)
Czas wygaszenia oświetlenia	120 s
Prędkość wózka prowadnicy	12 m/min
Maks. skok prowadnicy	1900 - 2500 - 3100
Zakres temperatur pracy	-20°C +55°C

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

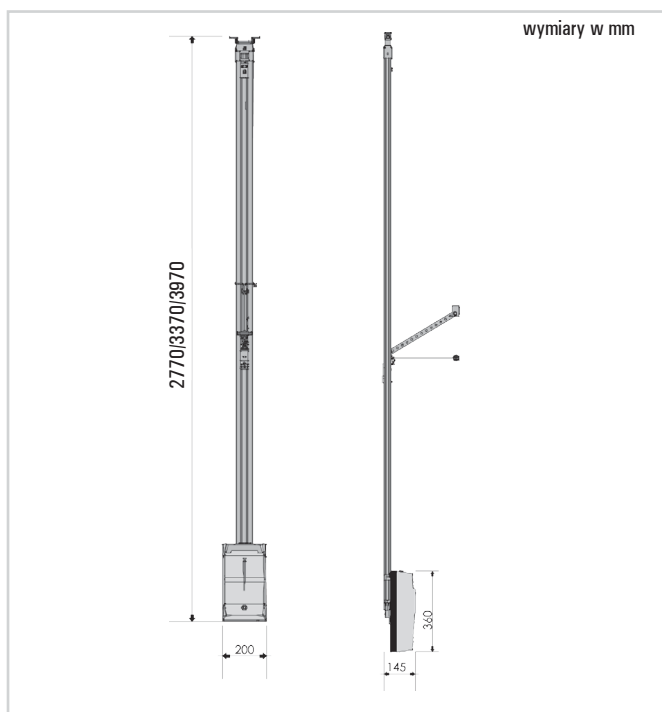

WYMIARY INSTALACYJNE

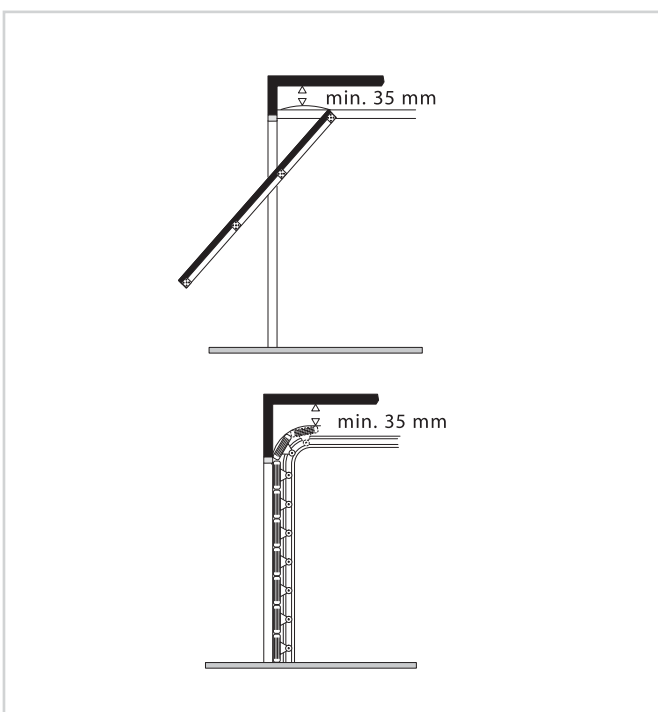

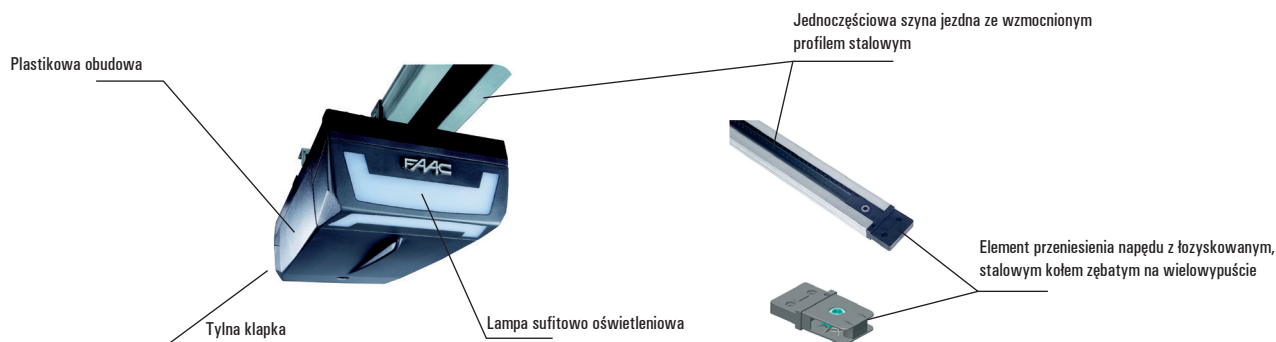

D700HS- Wyposażenie i cennik

Model	Zastosowanie		Centrala sterująca	Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
	Maks. wymiary bramy szer. x wys. (m)	Częstotliwość użytkowania (cykle/godz.)				
D700HS - głowica	-	20	E1000	11060201	689,00	847,47
Szyna 2400mm z łańcuchem** bramy uchylne / bramy segmentowe	3,00x1,90(*)	-	-	390119	210,00	258,30
Szyna 3000mm z łańcuchem** bramy uchylne / bramy segmentowe	3,00x2,50(*)	-	-	390125	230,00	282,90
Szyna 3600mm z łańcuchem** bramy uchylne / bramy segmentowe	3,00x3,10(*)	-	-	390131	265,00	325,95
Szyna 2400mm z paskiem** bramy uchylne / bramy segmentowe	3,00x1,90(*)	-	-	390120	325,00	399,75
Szyna 3000mm z paskiem** bramy uchylne / bramy segmentowe	3,00x2,50(*)	-	-	390126	350,00	430,50
Szyna 3600mm z paskiem** bramy uchylne / bramy segmentowe	3,00x3,10(*)	-	-	390132	385,00	473,55
Szyna 3000mm z łańcuchem** 2-częściowa	3,00x2,50(*)	-	-	390225	269,00	330,87
Szyna 3600mm z łańcuchem** 2-częściowa	3,00x3,10(*)	-	-	390231	296,00	364,08

Wyposażenie dodatkowe do modelu D700HS

	Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
Ramię do bram segmentowych	390768	55,00	67,65
Zestaw do obsługi rygli	201	204,00	250,92
Podpora szyny jezdnej	390765	138,00	169,74
Zestaw zasilania awaryjnego z bateriami X - BAT	390923	427,00	525,21
Zewnętrzny mechanizm odblokowujący z istniejącą klamką	390488	34,00	41,82
Zewnętrzny mechanizm odblokowujący z kluczem indywidualnym	424591001-424591036	141,00	173,43
Urządzenia zdalnego sterowania, bezpieczeństwa i sygnalizacji	patrz strony od 77 do 81		

Zestaw D700HS - do bram garażowych

Ilość	Opis wyposażenia	Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
1	Głowica napędu D700HS z wbudowaną centralą sterującą E700	11060201	1.080,00	1.328,40
1	Szyna 3000 mm z łańcuchem	390125		
1	Moduł radiodbiornika XF 433MHz	319006		
1	Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym	787452/797454		
Cena zestawu D700HS - z szyną 3000 mm z paskiem keowlarowym			1.200,00	1.476,00
Cena zestawu D700HS z modułem radiowym XF868 i pilotem 2-przyciskowym XT2 868SLH LR			1.100,00	1.353,00
Cena zestawu D700HS z szyną 3000 mm z paskiem keowlarowym, z modułem radiowym XF868 i pilotem 2-przyciskowym XT2 868SLH LR			1.255,00	1.543,65

Uwagi

*Maksymalna wysokość zależy od budowy bramy. Podane wartości odnoszą się do typowych konstrukcji.

** Długość szyny jednoczęściowej w opakowaniu wynosi odpowiednio 2700, 3300, 3900 mm. Długość szyny 2-częściowej w opakowaniu wynosi odpowiednio 1700 i 2000 mm.

Dla zwiększenia zasięgu pilotów do odbiornika RP należy podłączyć antenę zewnętrzną (montowaną na zewnątrz garażu).

AKCESORIA



Wyłącznik przyciskowy XB300
str. 83



Fotokomórka Safebeam
str. 81



Antena
str. 77



Lampa XL24L
str. 80



Pilot XT2 868 SLH LR
str. 78



**Pilot XT4 433 RC
Pilot XT4 433 RCBE**
str. 76